

RURA ODGROMOWA SZTYWNA SAMOGASNĄCA



RO

Oznaczenie wg EN 61386-1:

44411

Odporność na ściskanie: 1250N (duża)	4
Odporność na uderzenie: 2,0 kg/300mm (duża)	4
Zakres temperatur (instalacja i eksploatacja):	
- długość trwałość temperatura minimalna: od -25°C	4
- długość trwałość temperatura maksymalna: do +60°C	1
Elastyczność: rura sztywna	1
Palność: rura samogasnąca	
Materiał: PCV modyfikowany	

Charakterystyka i zastosowanie:

Rury (RO) wraz ze złączkami (ZRO) przeznaczone do układania i izolowania przewodów odprowadzających w instalacjach odgromowych budynków i budowli, spełniające wymogi normy PN-EN 62305-3.

Rury zabezpieczają przed porażeniem napięciem dotykowym i krokowym w pobliżu urządzenia piorunochronnego. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną a także dużą sztywnością, które zapewniają skuteczną ochronę przed skutkami przepływu prądu udarowego w momencie uderzenia pioruna. W instalacjach wewnętrznych zapobiegają uszkodzeniu tynku i ścian elewacyjnych w wyniku rozszerzalności cieplnej przewodów odgromowych, oraz ich odbarwieniu.

Zastosowany surowiec gwarantuje trwałość przy bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne (promieniowanie UV).

Produkt zgodny z dyrektywą 2002/95/EC (RoHS)

Charakterystyka materiału:


Materiał samogasnący, tj. nierozprzestrzeniający płomienia, o wysokim współczynniku wytrzymałości mechanicznej, znakomitych właściwościach udarowych przy zachowaniu dużej sztywności, charakteryzujący się małym wydłużeniem względnym, przy rozciąganiu średnio elastyczny, w dużym stopniu odporny na ciśnienia i większość związków chemicznych. Materiał o odpowiednich właściwościach dielektrycznych i wysokiej odporności na promieniowanie UV.



Produkt zgodny z wymaganiami normy PN-EN-62305-3



RO

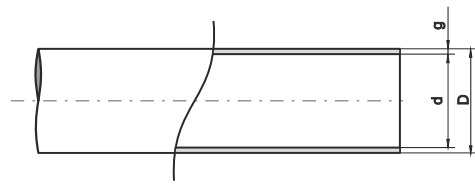


Dostępne średnice rur i złączek


Wymiar nominalny DN (mm)	d Średnica wewn. (mm)	D Średnica zewn. (mm)	g Grubość ścianki (mm)	Wielkość opakowania
RO 28	18	28	5	21 m / 7 szt
złączka ZRO 28	28	38	5	7 szt.
RO 32	22	32	5	21 m / 7 szt
złączka ZRO 32	32	42	5	7 szt.
uchwyt metalowy 28		28		100 szt
uchwyt metalowy 32		32		100 szt



Zastosowanie rury odgromowej zewnętrznie

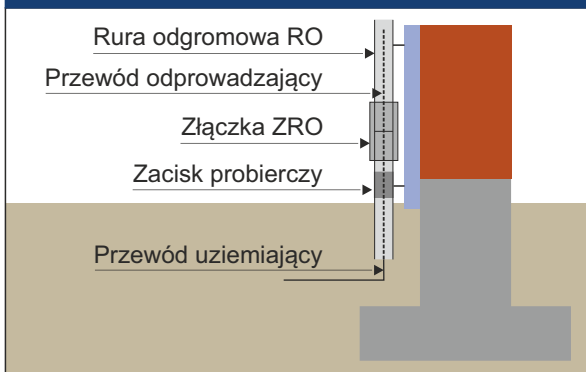

Zastosowanie rury odgromowej podtynkowo

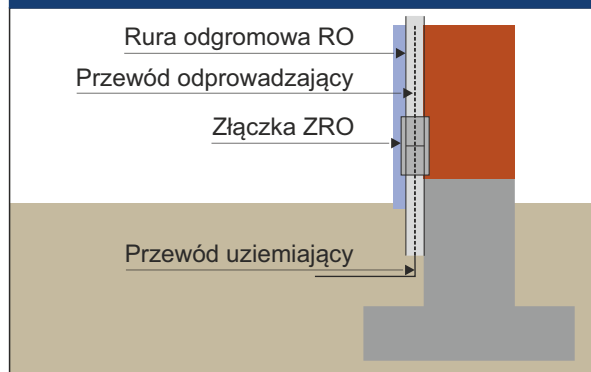

Akcesoria do rur odgromowych

Złączki ZRO Złączki proste przeznaczone są do łączenia rur odgromowych. Montaż przeprowadzony zgodnie z instrukcją (dołączoną do każdego opakowania) umożliwia uzyskanie systemu zgodnego i certyfikowanego z normą PN-EN 62305-3 „Ochrona odgromowa-część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenia życia”.

Uchwyty stalowe W celu przymocowania rur do ścian budynków zalecane jest użycie stalowych uchwytów o symbolu 10111 dla rury 28 oraz 10113 dla rury 32.



W związku z udoskonalaniem i rozwojem produktów zastrzega się możliwość do dokonywania zmian parametrów.



ZPTS INGREMIO-PESZEL
ul. Laskowska 93, PL 32-329 Bolesław
tel. +48 (32) 647 19 00, 647 19 01
fax +48 (32) 647 19 19
www.ingremio.com.pl
e-mail: biuro@ingremio.com.pl

